

FICHA TÉCNICA

LAVAVAJILLA TUNEL ATA ATR1500 380V N85




SE DEBE CONSIDERAR ABLANDADOR DE AGUA
Y UN ENCHUFE NORMAL HEMBRA, DE 10A A MENOS 1M DE LA MAQUINA



Características.

- Estructura y cuerpo en acero inoxidable AISI 304. Puerta robusta con apertura contrapesada. Bañera escalonada con bordes redondeados que asegura la máxima higiene evitando el estancamiento de suciedad y agua.
- Bombas de lavado autodrenantes.
- Brazos de lavado y aclarado inferior y superior en acero inoxidable, fácilmente extraíbles.
- Cuba de gran capacidad.
- Filtros de superficie en acero inoxidable diferenciados en el tanque con cesto separado para la recogida de residuos sólidos.
- Panel de control colocado ergonómicamente para uso inmediato y visualización de las distintas fases de trabajo y temperaturas de funcionamiento.
- El W.A.G.P. incorporado asegura una presión de agua constante con excelentes resultados de enjuague y evita cualquier posible reflujo en caso de baja presión de la red.
- Amplia gama de accesorios y opciones disponibles bajo pedido, incluida la zona de secado (AZ 75), la protección contra salpicaduras (PC 75), el dosificador de abrillantador y el dosificador de detergente.
- Bajo pedido, es posible crear sistemas de lavado con superficies de trabajo de entrada y salida.
- Se suministran tres cestas planas y una cesta para cubiertos.
- Protección IPX5.
- Opcional bajo pedido: conexión de agua fría con una potencia total de 30,3 kW.
- Racks / Hora: 85
- Platos / Hora: 1500

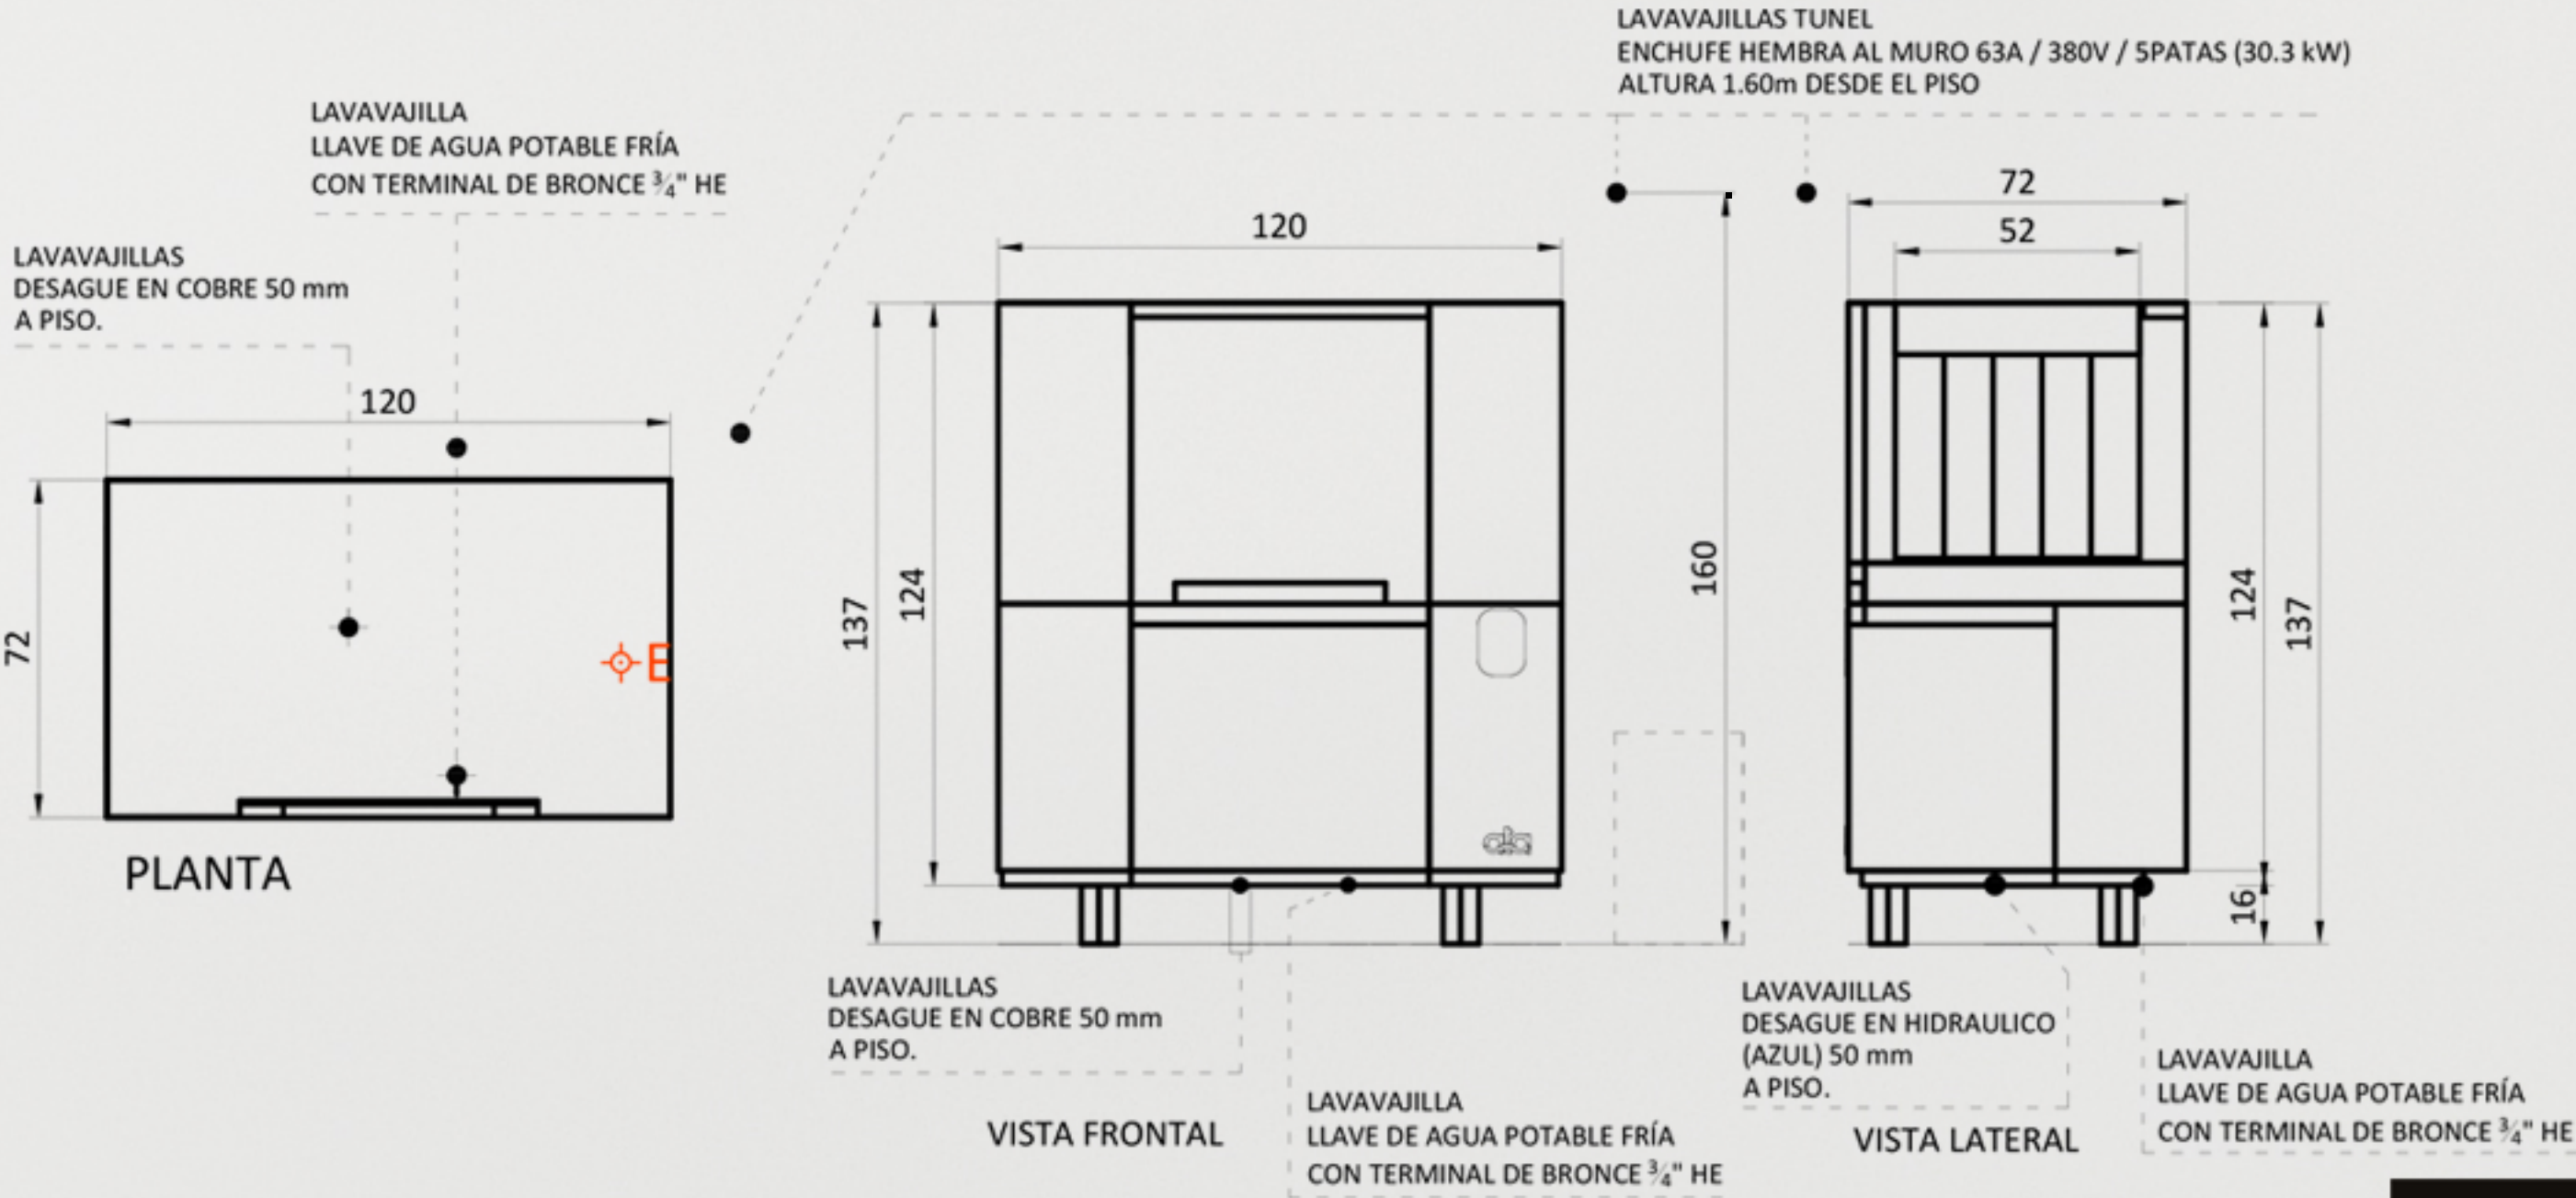

Protector diferencial, 30 ma
De acuerdo a consumo equipo

www.steward.cl

Interruptor automático termomagnético
De acuerdo a consumo equipo

SKU	NOMBRE	LARGO	ANCHO	ALTO	POTENCIA (kW)	VOLTAJE
040002098	LAVAVAJILLA TUNEL ATA ATR1500 380V N85	cm			30.3 kW	380V
		120	72	137		