




Características.

- flujo 1000 Lts. / h
- Capacida de sal 20Kg.
- Presión de agua 0.15 - 0.6 MPa
- Temperatura máxima de entrada de agua 40°C
- Capacidad de resina 6.5 Lts.



LLAVE DE AGUA POTABLE FRÍA
CON TERMINAL DE BRONCE 3/4" HE

ENCHUFE HEMBRA IP66
NORMAL AL MURO
10A / 220V / 3PATAS (0.1 kW)
ALTURA 1.30m DESDE EL PISO

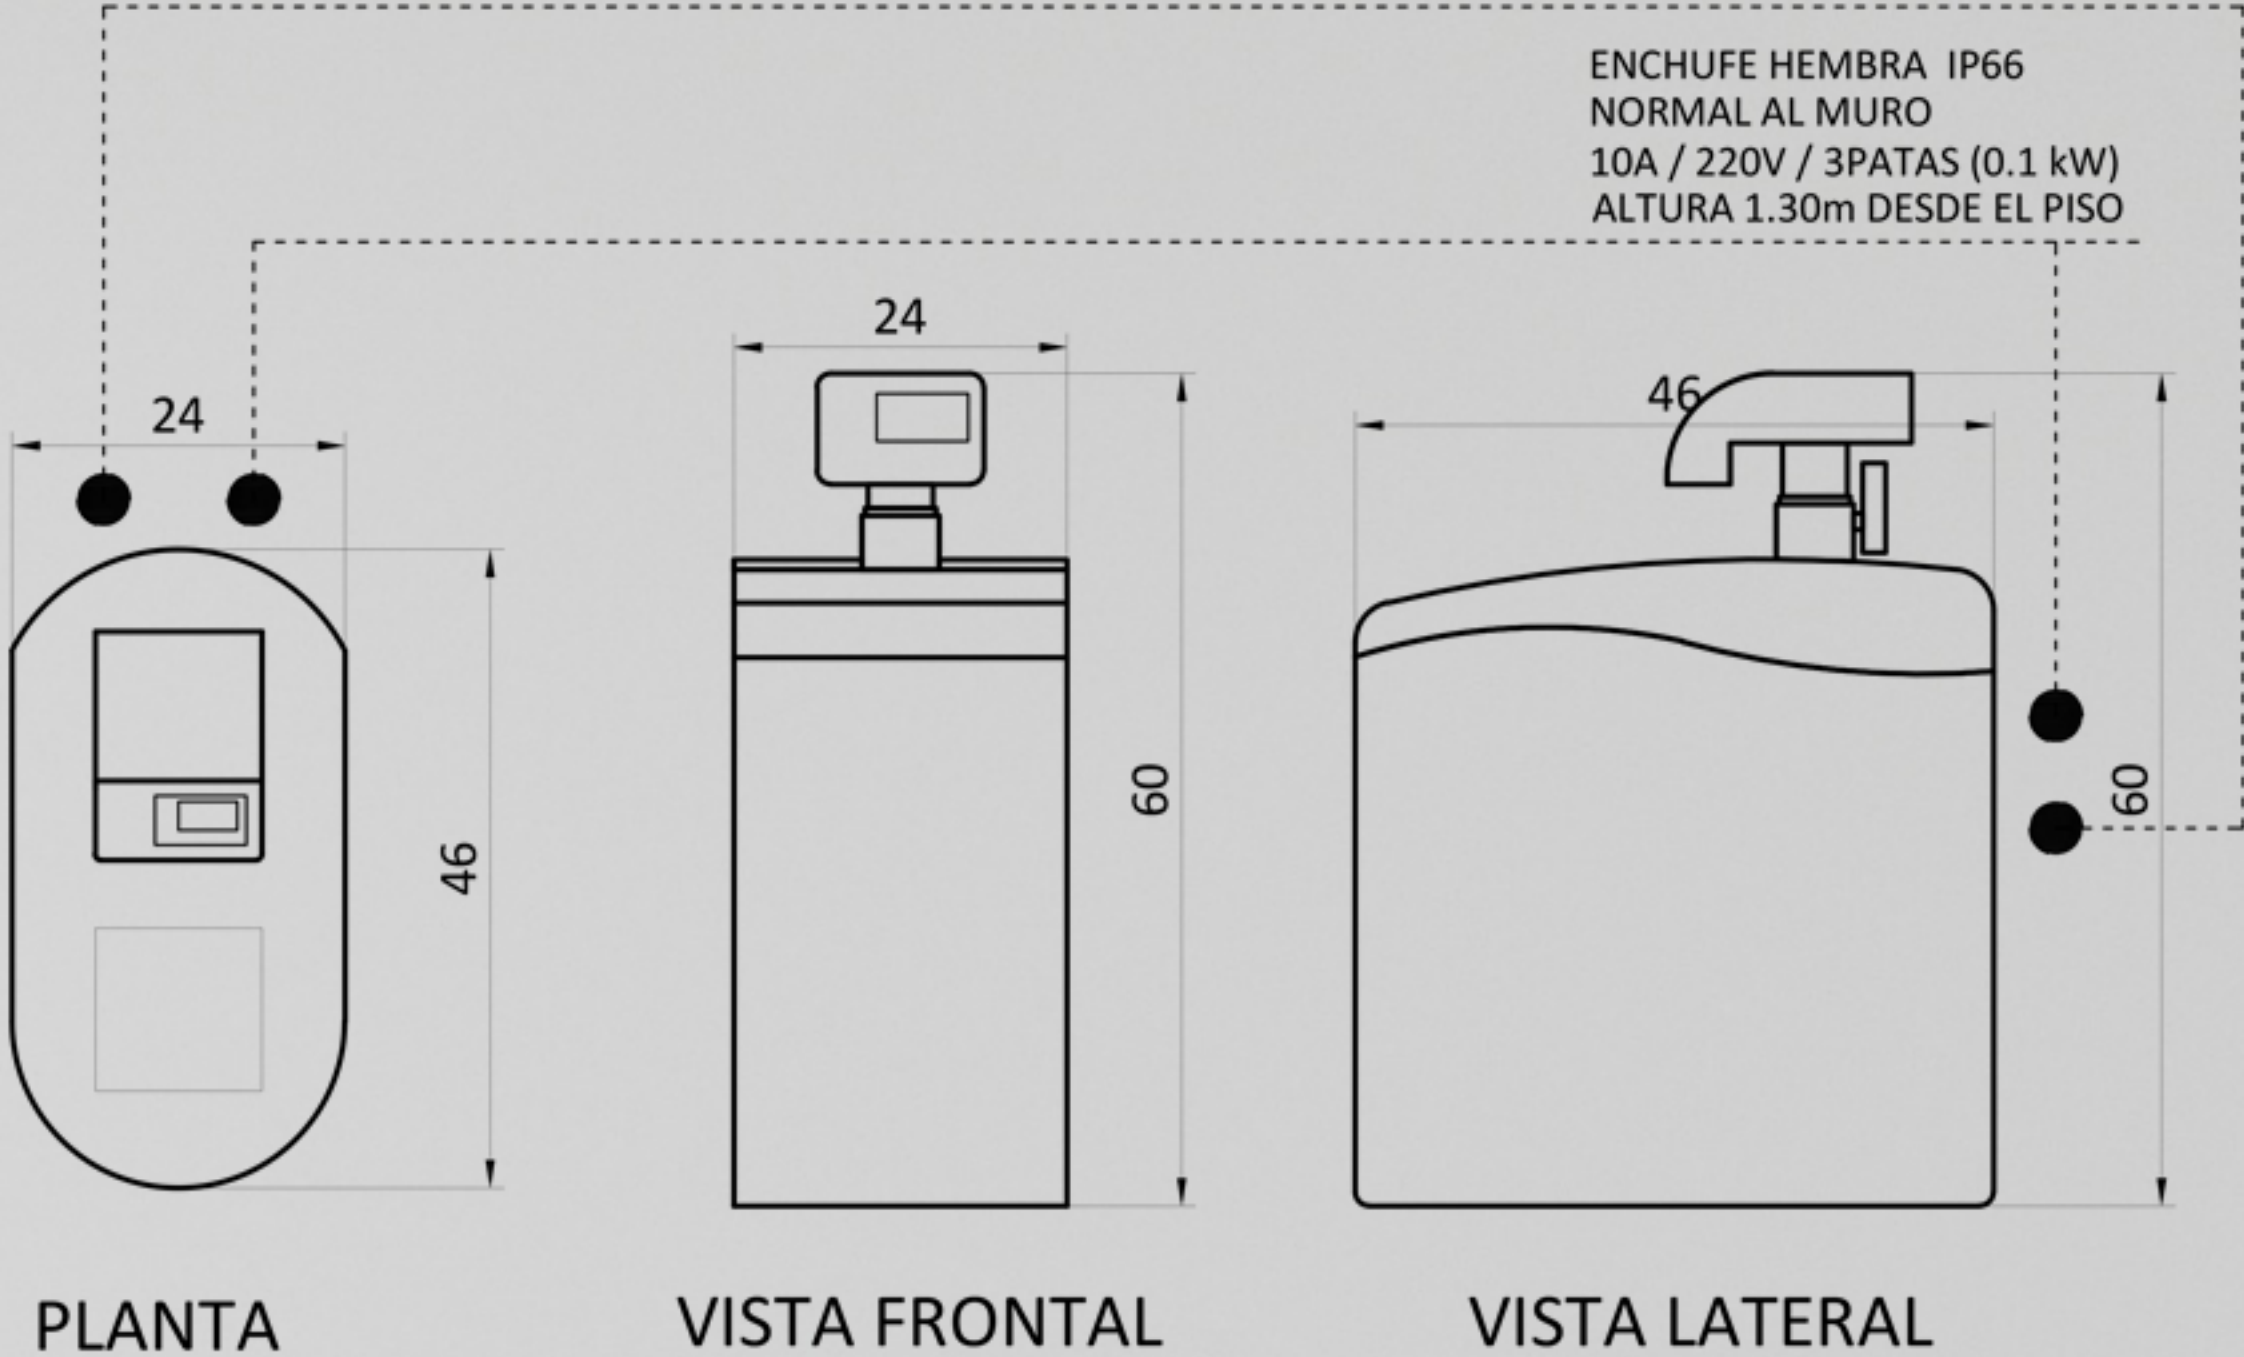

www.steward.cl

SKU	NOMBRE	LARGO	ANCHO	ALTO	POTENCIA (kW)	VOLTAJE
040003137	ABLANDADOR AGUA COMPACTO NW-SOFT-C2	cm			0.10 kW	220V
		24	46	60		